


IVECO

16m³

DAILY**

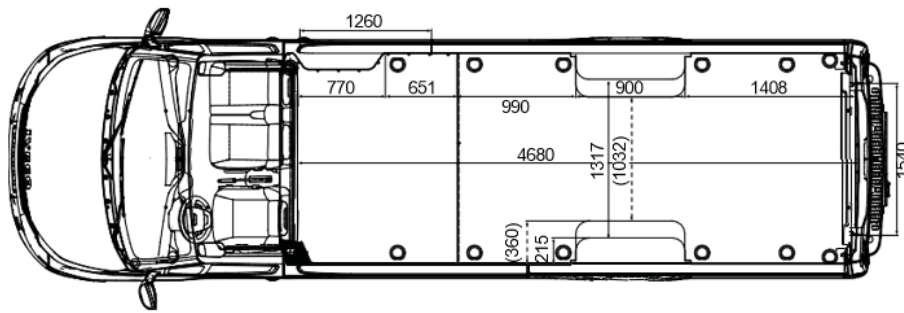

**

МОДЕЛЬ	ДВИГУН	КПП	ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК	BASE	BUSINESS
35S16V	2.3 - 156 к.с.	6-ст. механічна	16 м ³	2 098 600*	
35S16H3.0V	3.0 - 160 к.с.	6-ст. механічна	16 м ³	2 147 200*	
35S16A8V	2.3 - 156 к.с.	8-ст. автоматична	16 м ³		2 357 000*
35S16H3.0A8V	3.0 - 160 к.с.	8-ст. автоматична	16 м ³		2 405 600*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ²

ТИП	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
ДВИГУН	2.3 літровий (F1A), рядний 4-циліндровий турбодизельний двигун обладнаний паливною системою "Common Rail"	3.0 літровий (F1C), рядний 4-циліндровий турбодизельний двигун обладнаний паливною системою "Common Rail"
ПОТУЖНІСТЬ	156 к.с. при 3500 об/хв	160 к.с. при 3500 об/хв
КРУТНИЙ МОМЕНТ	400 Нм при 1600 об/хв	400 Нм при 1600 об/хв
ТИП ТУРБИНИ	ТУРБИНА ЗІ ЗМІННОЮ ГЕОМЕТРИЄЮ e-VGT	
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ	ЄВРО VI_E	
КПП	6 ступенева механічна FPT FT50.6	8 ступенева автоматична ZF 8HP 70
КУЗОВ	Несуча рама типу швелер (150x56x3 мм) забезпечує високу міцність та безпеку водія завдяки посиленій фронтальній частині та поперечинам	
ПІДВІСКА ПЕРЕДНЯ	Незалежна двоважільна з поперечною ресорою та гідравлічними амортизаторами Допустиме навантаження на передню вісь 1900 кг	
ПІДВІСКА ЗАДНЯ	Параболічна листова ресора Допустиме навантаження на задню вісь 2240 кг	
ПРИВІД	ЗАДНІЙ (RWD)	
ДОПУСТИМА ПОВНА МАСА ³	3500 кг	
БУКСИРУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	3500 кг	
ПОВНА МАСА АВТОПОЇЗДА	7000 кг	
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА АВТОМОБІЛЯ	7283 мм	
ДОВЖИНА ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ	4680 мм	
ШИРИНА ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ	1740 мм (1317 мм між арками коліс)	
ВИСОТА ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ	1900 мм	
ОБ'ЄМ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ	16 м ³	

БАЗОВЕ ОСНАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ⁴

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЮ ⁵	BASE	BUSINESS
ABS - антиблокувальна система гальм	•	•
ESP - електронна система стабілізації	•	•
ASR - система протибуксування	•	•
НСС - система допомоги при рушанні на підйомі	•	•
LAC - система контролю завантаження автомобіля	•	•
TSM - система стабілізації руху автомобіля з причепом	•	•
Функція автоматичного увімкнення аварійної сигналізації під час екстреного гальмування	•	•
AEBS + CITY BRAKE - адаптивна система екстреного гальмування у міському циклі руху	•	•
Система моніторингу втоми водія	•	•
Event Data Recorder - реєстратор подій "чорний ящик"	•	•
Модуль телеметрії (див. нижче - ЦИФРОВІ СЕРВІСИ)	•	•
ISA - Система розпізнавання дорожніх знаків	•	•
Система моніторингу та попередження про перетин смуги руху	•	•
Круїз контроль	•	•
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажирів	•	•
Датчик світла та датчик дощу	—	•
Задні датчики паркування	•	•
Камера заднього виду з динамічною розміткою	—	•
Звуковий сигнал під час руху заднім ходом	•	•
Система контролю тиску в шинах	—	•
Traction Plus - забезпечення оптимального зчеплення шин на слизьких дорогах	—	•
Hill Descent - система допомоги при спуску з крутих схилів	—	•
Автоматичне замикання (блокування) дверей під час руху автомобіля	•	•
Тричочкові ремені безпеки з регулюванням по висоті та індикацією непристібнутого ременя	•	•
ОСВІТЛЕННЯ		
Галогенні фари головного світла з механічним регулюванням	•	—
LED фари (фари головного світла + протитуманні ліхтарі)	—	•
Денні ходові вогні	•	•
Передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів	•	•
ОБЛАДНАННЯ І КОМФОРТ		
Система Start Stop (недоступно для двигуна 3.0 л - FIC)	•	•
Електропривод центрального замка з дистанційним керуванням	•	•
Електропривод передніх вікон	•	•
Електропривод дзеркал заднього огляду з обігрівом	•	•
Регульований обмежувач швидкості	•	•
Паливний фільтр підвищеної продуктивності	•	•
Підігрів паливного фільтра	•	•
Кондиціонер з режимом рециркуляції	•	—
Автоматичний кондиціонер (Клімат-контроль)	—	•
Бризоквики передні та задні	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ		
Зсувні двері вантажного відділення праворуч (без вікна в дверях)	•	•
Задні розпашні двері вантажного відділення (90° - 180°)	•	—
Задні розпашні двері вантажного відділення (90° - 270°)	—	•
Задня підніжка	•	•
Додаткові поручні для зручного доступу до вантажного відсіку	•	•
Такелажні петлі в підлозі (12 шт)	•	•
LED підсвітка вантажного відсіку	•	•
Без оздоблення підлоги вантажного відсіку	•	•
Без оздоблення стін вантажного відсіку	•	•

БАЗОВЕ ОСНАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ⁴

ІНТЕР'ЄР	BASE	BUSINESS
Мультифункціональне кермо з регулюванням по висоті та вильоту	•	—
Мультифункціональне кермо з регулюванням по висоті та вильоту оздоблене екошкірою	—	•
Кольорова цифрова панель приладів 10.25"	•	•
Регульоване сидіння водія з амортизованою підвіскою, поперековим упором та підлокітником	•	•
Здвоєне пасажирське сидіння з відкидним столиком-органайзером	•	•
Матеріал оздоблення сидінь: зносостійка тканина	•	•
Підігрів водійського сидіння	—	•
Речовий відсік під пасажирським сидінням	•	•
Речовий відсік над вітровим склом	•	•
Відкриті речові відсіки на панелі приладів	•	•
Збільшений простір для високих водіїв (поглиблена металева перегородка)	•	•
Поручні для посадки в кабінку	—	•
Мультимедійна система діагональю 7" з сенсорним дисплеєм	•	—
Мультимедійна система 10" з сенсорним дисплеєм	—	•
Apple Car Play / Android Auto	•	•
USB зарядка тип А+С зі сторони водія	•	•
Бездротова зарядка	—	•
ПРОДУКТИВНІСТЬ		
Паливний бак об'ємом 86 л	•	•
Бак ADBlue об'ємом 20 л	•	•
АКБ 105Ah / 950A (AGM)	•	•
Генератор 220A (12V)	•	•
Розумна зарядка АКБ	•	•
Передні та задні дискові гальма	•	•
Стоянкове гальмо з механічним приводом	•	—
Стоянкове гальмо з електромеханічним приводом	—	•
Сталеві штамповані диски коліс на 16"	•	•
Шини 235/65R16C	•	•
Повнорозмірне запасне колесо	•	•
Кронштейн кріплення запасного колеса під рамою	•	•
БАЗОВІ, БЕЗКОШТОВНІ КОЛЬОРИ (АКРИЛ)		
Білий, Синій, Сірий, Червоний, Помаранчевий		



**



**

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ ⁶

На автомобілі IVECO DAILY діє гарантія терміном до 24 місяців або до 200 тис.км пробігу, що настане раніше.

Для двигуна 3.0 л - F1C:

Європейський міжсервісний інтервал 50 000 км, або 400 мот. год, або один раз на рік, в залежності, який із показників настане раніше.

Для двигуна 2.3 л - F1A:

Європейський міжсервісний інтервал 60 000 км, або 400 мот. год, або один раз на рік, в залежності, який із показників настане раніше.

Для всіх гарантійних автомобілів доступний сервіс цілодобової технічної підтримки ANS 24 на території України та ЄС

ЦИФРОВІ СЕРВІСИ

Всі автомобілі оснащені модулем телеметрії. У вартість включено базовий пакет послуг "Start" терміном на 3 роки, що включає доступ до додатку IVECO ON для аналізу ефективності роботи автомобіля; моніторингу маршрутів і витрат пального, оцінку роботи водія та цілодобову підтримку Assistance Non-Stop з проактивними сповіщеннями про можливі несправності.

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ ⁶

Доступні програми розширеної гарантії та індивідуальні варіанти сервісних контрактів з покриттям регламентного обслуговування, елементів силової лінії, елементів зношування або контракти повного покриття витрат на ремонт.

МИ РОЗУМІЄМО, ЩО ВАШЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ МОЖЕ ПОТРЕБУВАТИ СПЕЦИФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ І ГОТОВІ АДАПТУВАТИ АВТОМОБІЛЬ ВИКЛЮЧНО ДО ВАШИХ ПОТРЕБ ⁷

ВАРІАНТИ ВНУТРІШНІХ РОЗМІРІВ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ

Колісна база (мм)	Загальна довжина (мм)	Довжина вантажного відділення (мм)	Висота вантажного відділення		
			H1 (1545 мм)	H2 (1900 мм)	H3 (2100 мм)
3000	5198	2610	7.3 м ³		
3520	5718	3130	9 м ³	10.8 м ³	
3520L	6118	3540		12 м ³	13.4 м ³
4100	7283	4680		16 м ³	18 м ³
4100L	7678	5125		17.5 м ³	19.6 м ³



**


ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ТА КПП

2.3 - 120	2.3 - 140	2.3 - 156	3.0 - 160	3.0 - 180	3.0 - 210
116 к.с.	136 к.с.	156 к.с.	160 к.с.	176 к.с.	207 к.с.
340 Нм	370 Нм	400 Нм	400 Нм	430 Нм	470 Нм
6-ст. механічна	6 ст. механічна	6 ст. механічна	6 ст. механічна	6 ст. механічна	—
8-ст. автоматична	8-ст. автоматична	8-ст. автоматична	8-ст. автоматична	8-ст. автоматична	8-ст. автоматична

ОПЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ^{7 8}

ACC - адаптивний круїз контроль	14 500*
Система моніторингу та утримання в смузі руху	17 900*
AEBS + CITY BRAKE + TURN ASSIST - адаптивна система екстреного гальмування з функцією повної зупинки	21 350*
RCTB - Асистент руху заднім ходом	10 800*
MOIS - система моніторингу перешкоди перед автомобілем	4 700*
BSIS - система моніторингу сліпих зон	19 700*
Вітрове скло з обігрівом зони склоочисників	13 300*
Автономний опалювач (Webasto)	46 600*
LED фари (фари головного світла + протитуманні ліхтарі)	36 600*
Автоматичне дальнє світло	9 700*
Зсувні двері вантажного відділення ліворуч (з вікном)	16 150*
Зсувні двері вантажного відділення з двох сторін (без вікон)	35 800*
Оздоблення підлоги вантажного відсіку пластиком	21 350*
Оздоблення підлоги вантажного відсіку бакелітовою фанерою з оздоблення арок	28 800*
Оздоблення стін вантажного відсіку пластиком на всю висоту	14 350*
Оздоблення стін вантажного відсіку фанерою на всю висоту	19 700*
Буксирвальний пристрій JAW D50	21 500*
Генератор 250A (12V)	9 000*
Легкосплавні диски розміром R16C	20 100*
Задня пневматична підвіска	125 400*

ДИЛЕРСЬКА МЕРЕЖА IVECO В УКРАЇНІ

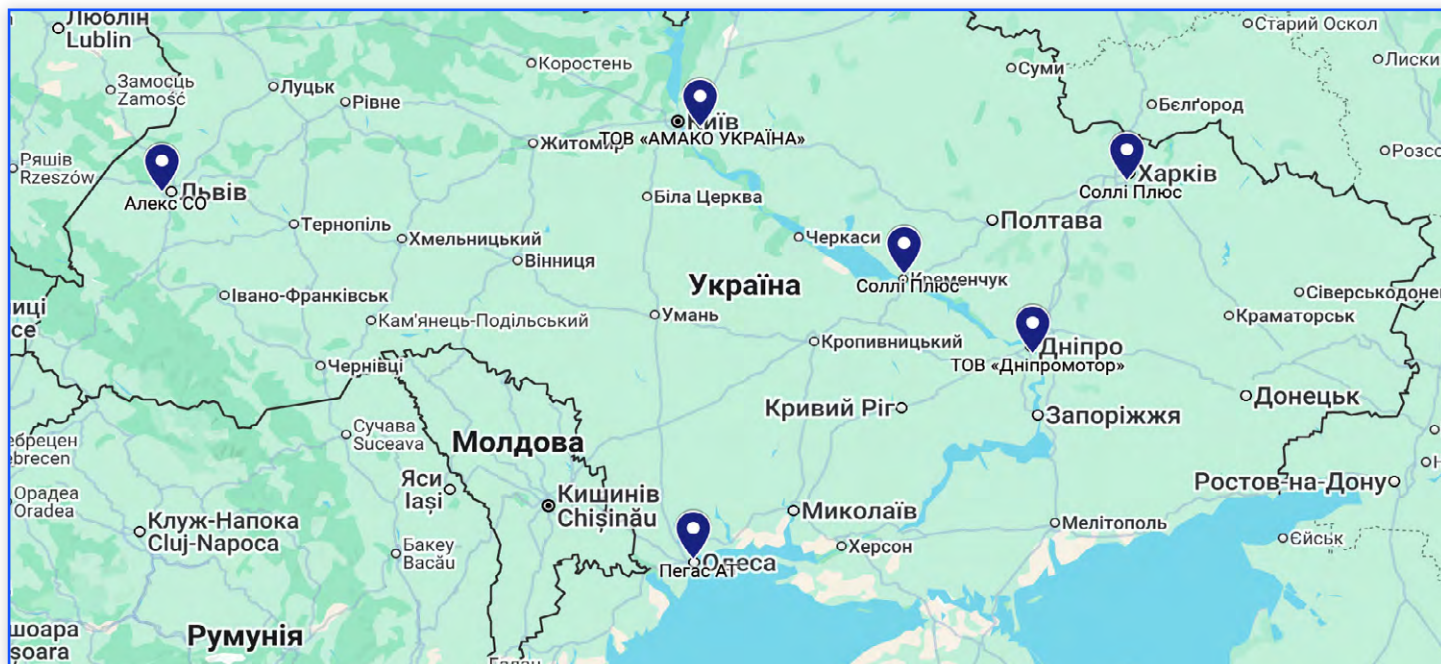

IVECO AMAKO	IVECO DNIPIROMOTOR	IVECO ALEX CO	IVECO СОЛЛІ ПЛЮС	IVECO PEGAS AT
ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» м. Київ	ТОВ «ДНІПРОМОТОР» м. Дніпро	АЛЕКС СО м. Львів	ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» м. Харків, м. Кременчук	ПЕГАС АТ м. Одеса
Відділ продажу 0 800 307 230	Відділ продажу (067) 642-45-57	Відділ продажу (097) 900-03-34	Відділ продажу (098) 950-77-77	Відділ продажу (067) 204 03 43



* Зазначені ціни на автомобілі розраховано у гривні з ПДВ (20%) з курсом гривні до євро встановленим НБУ+1% станом на 30 квітня 2026 року.

** Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та / або створена на комп'ютері). Компанія IVECO постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну.

*** IVECO DAILY – IVECO ДЕЙЛІ

● Обладнання автомобіля, що включено у вартість.

— відсутнє у цій комплектації.

- Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, що пропонується дилером IVECO в Україні. Для отримання інформації по остаточній ціні звертайтеся до офіційних дилерів IVECO в Україні. ТОВ «IVECO Україна» залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення. Даний прайс-лист не є публічною офертою в розумінні статті 641 ЦКУ, призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії IVECO.
- Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактичних.
- Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, пального, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.
- Зазначена комплектація може бути в односторонньому порядку змінена заводом-виробником IVECO без попереднього попередження про зміну ТОВ «IVECO Україна», дилерів та покупців. Вказана комплектація не є остаточною та призначена лише для цілей загального інформування, та не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ «IVECO Україна» або дилерів офіційної мережі IVECO, щодо комплектації та її окремих елементів.
- Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.
- Про гарантійні зобов'язання та опцію «подовжена гарантія» Ви можете дізнатися у представників офіційної дилерської мережі IVECO в Україні. Майте на увазі, що:
 - ТОВ «IVECO Україна» не відповідає за доступність та можливість функціонування відповідних функцій/додатків в Україні.
 - Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрогрітим двигуном, тривала робота двигуна в режимі холодної ходи (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано, на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у «Сервісній книжці»). З урахуванням можливих відхилень якості пального в Україні від європейських стандартів рекомендовано зменшити інтервал заміни оливи по пробігу / мотогодинам в 2 рази.
- Потрібно врахувати, що:
 - Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
 - Деякі опції замовляються лише в пакеті з іншими опціями або можуть бути несумісні для одночасного замовлення. Ціни на опції вказані у гривні з ПДВ (20%) згідно з курсом гривні до євро встановленим НБУ+1% станом на 30 квітня 2026 року від офіційного дилера в Україні, деталі необхідно уточнювати у дилера безпосередньо при виконанні замовлення автомобіля у виробництво.
- Для отримання повної інформації, відповідно Ваших індивідуальних потреб, зверніться до одного з дилерських центрів IVECO, за вашим вибором.